



# Sierhekwerk

## • Veilig en Stijlvol

Mooi en veilig sierhekwerk om huizen en bedrijfspanden heeft een tweeledige functie. Ook parken en tuinen worden hier steeds vaker mee uitgerust. Enerzijds bakent het grondgebied af en houdt het ongewenst bezoek buiten de deur. Anderzijds geeft het een onmiskenbare verfraaiing van een waardevol bezit. Duurzaam en solide, zodat er een leven lang nauwelijks omkijken naar is. In alle opzichten kan aan de wensen worden voldaan en bestaat ons assortiment uit een groot aantal modellen met elk hun eigen stijl, van klassiek tot modern. Ook is het mogelijk om een eigen ontwerp op maat te laten maken. We onderscheiden ons door een aantal karakteristieke kenmerken zoals het afwerken van de standers met sierbollen of granaatappels.




# Sierhekpoorten



## Sierhekwerkmodellen

Tielemans hekwerk biedt een ruime keus aan elegante modellen poorten, elk met een eigen allure en stijl.



## Technische specificatie

- Boven- en onderligger: 40x20 mm of 40x40 mm
- Scharnier- en kopstijl: 40x40 mm
- De bodenvrijheid = 50 mm
- Vierkante poortpilaster verlengd
- Scharnieren 90°, m20, m24 indien poortvleugel breder dan 2250 mm

## Nota

Indien het type is voorzien van een standaard extra boven- of onderligger is het kokerprofiel 40x20 mm.

## Opties



Enkele en dubbele sierpoorten voorbereiden om elektrisch te worden bediend.

Inmetselscharnier leverbaar i.p.v. scharnierpilaster zowel met als zonder voorbereiding t.b.v. op- of inbouwaandrijvingen.



Wijzigingen in constructie en/of afmetingen worden betaald.

# Sierhekwerk

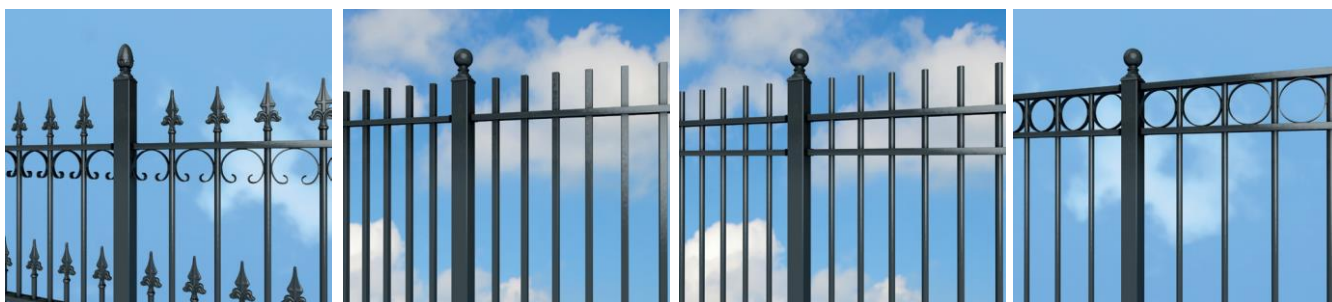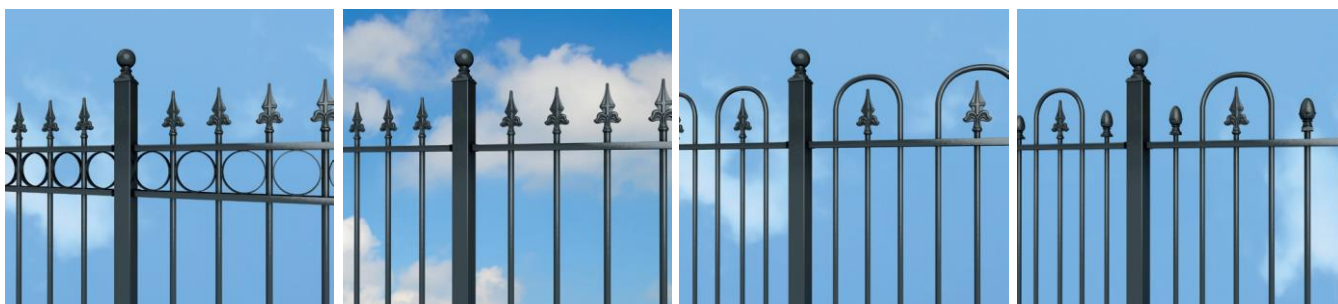

## Technische specificaties sierhekwerk

- Staanders van kokerprofiel 60x60 mm
- De bovenzijde van de staander is voorzien van een kap met of zonder bol of granaatappel
- De bodemvrijheid = 50 mm
- De elementen worden door middel van een blinde verbinding of door middel van lipverbinding verbonden met de staanders
- Boven- en onderlijger van staalprofiel 40x20 mm

## Kleurstellingen

Het hekwerk wordt standaard verzinkt NEN-EN-ISO 1461.

De volgende kleuren zijn mogelijk: Ral 6009 groen, Ral 9005 zwart of Ral 7016 Grijs

## Coating


Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

# Sierhekhekwerk



## Sierpunten en ornamenten

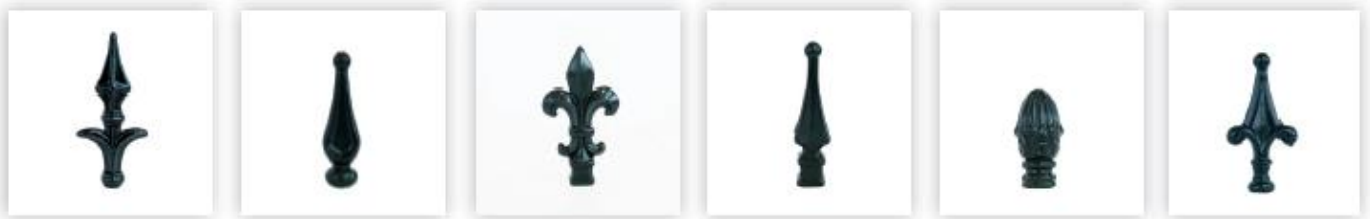

art. 9442 70x137  
art. 9443 60x115



art. 9423 64x120  
art. 9422 43x80



art. 9342 70x137  
art. 9343 60x115



art. 9752 70x137  
art. 9753 58x115



art. 9232 65x125  
art. 9231 55x110



ring  
ø130x6



krul  
130x6



ruit  
130x6

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden